

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:
 - механические, термические, химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входных и выходных каскадов;
 - неправильное подключение устройства;
 - несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:
 - если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом;
 - если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.
4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Сведения о приемке

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись Покупателя _____

Печать продавца

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:
 - механические, термические, химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входных и выходных каскадов;
 - неправильное подключение устройства;
 - несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:
 - если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом;
 - если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.
4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Сведения о приемке

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись Покупателя _____

Печать продавца

eXtended Video Industrial



XVI PSI4801

**1 портовый PoE инжектор
10/100Мбит/с
802.3af/at**

Паспорт



Произведено ООО «Декси Центр»
394036, г. Воронеж,
ул. Средне-Московская, 31
+7 (499) 709-77-70
Россия

eXtended Video Industrial



XVI PSI4801

**1 портовый PoE инжектор
10/100 Мбит/с
802.3af/at**

Паспорт




Произведено по заказу и под контролем ООО «Декси Центр»
394036, г. Воронеж,
ул. Средне-Московская, 31
+7 (499) 709-77-70
Россия

Благодарим Вас за использование продукции
компании
eXtended Video Industrial!

Описание

PSI4801 является однопортовым инжектором питания по витой паре. Он предназначен для подачи электропитания в стандарте 802.3af/at для удаленного оборудования поддерживающего это стандарт, если ваш коммутатор или роутер не обладает встроенной поддержкой питания. В качестве потребляющих устройств могут быть использованы IP телефоны, WiFi точки доступа, IP камеры и любое другое оборудование потребляемой мощностью до 30В

Инжектор предназначен для использования внутри помещений.

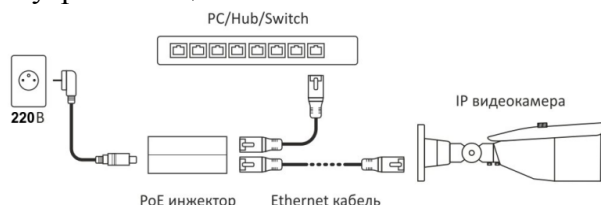


Благодарим Вас за использование продукции
компании
eXtended Video Industrial!

Описание

PSI4801 является однопортовым инжектором питания по витой паре. Он предназначен для подачи электропитания в стандарте 802.3af/at для удаленного оборудования поддерживающего это стандарт, если ваш коммутатор или роутер не обладает встроенной поддержкой питания. В качестве потребляющих устройств могут быть использованы IP телефоны, WiFi точки доступа, IP камеры и любое другое оборудование потребляемой мощностью до 30В

Инжектор предназначен для использования внутри помещений.

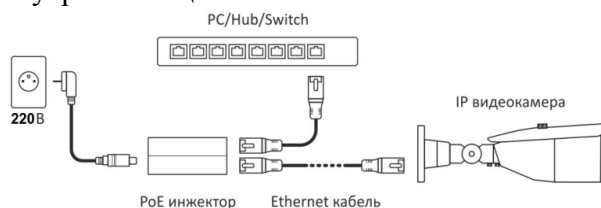

Технические характеристики

Поддерживаемая скорость	10/100 Mbps
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3i 100 BASE-TX, IEEE802.3x flow control IEEE802.3af /IEEE802.3at
Мощность PoE	30W, используются 1,2,3,6 жилы
Используемый кабель	UTP cat.5 или выше
Рабочая температура	-10 ~ +40°C
Допустимая влажность	до 80% без образования конденсата
Напряжение питания, В	100-240, 50Гц
Максимальная длина кабеля UTP	100 м
Размеры, мм (ДхШхВ)	61x40x12

Сертификация

Сертификат соответствия RU №0100583.

Изделие соответствует требованиям:

ТУ 6584-001-30065333-2012;

ГОСТ Р 51317.3.2-2006;

ГОСТ Р 51317.3.3-2008;

ГОСТ Р 51318.13-2006;

ГОСТ Р МЭК 60065-2009;

СТБ ЕН 55020-2005.



Техническая поддержка по оборудованию XVI

Тел.: +7(473) 246-76-66

Тел: 8-800-555-72-00

Web: www.xvi.ru

E-mail: info@xvi.ru

Технические характеристики

Поддерживаемая скорость	10/100 Mbps
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3i 100 BASE-TX, IEEE802.3x flow control IEEE802.3af /IEEE802.3at
Мощность PoE	30W, используются 1,2,3,6 жилы
Используемый кабель	UTP cat.5 или выше
Рабочая температура	-10 ~ +40°C
Допустимая влажность	до 80% без образования конденсата
Напряжение питания, В	100-240, 50Гц
Максимальная длина кабеля UTP	100 м
Размеры, мм (ДхШхВ)	61x40x12

Сертификация

Сертификат соответствия RU №0100583.

Изделие соответствует требованиям:

ТУ 6584-001-30065333-2012;

ГОСТ Р 51317.3.2-2006;

ГОСТ Р 51317.3.3-2008;

ГОСТ Р 51318.13-2006;

ГОСТ Р МЭК 60065-2009;

СТБ ЕН 55020-2005.



Техническая поддержка по оборудованию XVI

Тел.: +7(473) 246-76-66

Тел: 8-800-555-72-00

Web: www.xvi.ru

E-mail: info@xvi.ru