

6 Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- неправильное подключение видеокамеры;
- несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:

- если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом;
- если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

7 Сведения о приемке

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись Покупателя _____

Печать продавца

8 Сертификация

Сертификат соответствия :
ЕАЭС N RU Д-RU.АК01.В.12856/19.

Изделие соответствует требованиям:
ГОСТ Р 5009-2000;
ГОСТ Р 51558.2014;
ГОСТ IEC 60065-2013;
ГОСТ IEC 62479-2013;
ГОСТ 30804.3.2.2013 (IEC6100-3-2:2009);
ГОСТ 30804.3.3.2013 (IEC6100:3:3:2008);
ГОСТ 30804.6.2.2013 (IEC61000-6-2:2005);
ГОСТ 30804.6.4.2013 (IEC61000-6-4:2006);
ГОСТ 15150-69.

eXtended Video Industrial



ПАСПОРТ
Видеокамера купольная
цветная
с режимом «День-Ночь»
AHD 4Mp/TVI/CVI/CVBS
XC9504BIMS-IR



Произведено ООО «Фотон»
394026, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная, д.1, помещение 21
8 (800) 555-7-200
Россия



Техническая поддержка по камерам XVI

Тел.: +7(499) 709-777-0
Web: www.xvi.ru
E-mail: info@xvi.ru

6 Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- неправильное подключение видеокамеры;
- несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:

- если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом;
- если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

7 Сведения о приемке

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись Покупателя _____

Печать продавца

8 Сертификация

Сертификат соответствия :
ЕАЭС N RU Д-RU.АК01.В.12856/19.

Изделие соответствует требованиям:
ГОСТ Р 5009-2000;
ГОСТ Р 51558.2014;
ГОСТ IEC 60065-2013;
ГОСТ IEC 62479-2013;
ГОСТ 30804.3.2.2013 (IEC6100-3-2:2009);
ГОСТ 30804.3.3.2013 (IEC6100:3:3:2008);
ГОСТ 30804.6.2.2013 (IEC61000-6-2:2005);
ГОСТ 30804.6.4.2013 (IEC61000-6-4:2006);
ГОСТ 15150-69.



ПАСПОРТ
Видеокамера купольная
цветная
с режимом «День-Ночь»
AHD 4Mp/TVI/CVI/CVBS
XC9504BIMS-IR



Произведено ООО «Фотон»
394026, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная, д.1, помещение 21
8 (800) 555-7-200
Россия



Техническая поддержка по камерам XVI

Тел.: +7(499) 709-777-0
Web: www.xvi.ru
E-mail: info@xvi.ru

Благодарим Вас

за использование товаров Российского
производства, изготовленных ООО «Фотон»

Данные камеры предназначены для формирования телевизионного изображения внутри помещений, и работы в составе системы видеонаблюдения в стандарте PAL и AHD 4Mp. Камеры данного типа могут эксплуатироваться круглосуточно в отапливаемых помещениях, без наличия в воздухе агрессивных паров и водяного тумана.

На камеры может быть установлен любой объектив с резьбой M12, фокусным расстоянием от 3.6 до 16мм.

AHD-4Mp – является новым открытым стандартом передачи изображения с высокой четкостью. Для работы в этом режиме видеорегистратор также должен соответствовать этому стандарту!

1 Основные технические характеристики


Модель	XC9504BIMS-IR
Тип матрицы	1/2, 5 "SOI K02 CMOS
Разрешающая способность	AHD-H:2688(H)x1520(V) ; 2000 твл.
Процессор	Fulhan FH8538M
Развертка	AHD: 25к/с, прогрессивная
Угол обзора с объективом 3.6мм	AHD: 96°(H) x 60°(V)
Отношение сигнал / шум	40 дБ
Мин. освещенность, F2.0	0,05 / 0,01 Лк
Затвор	Автоматический электронный 1/50s ~ 1 / 50, 000, с режимом накопления до 30x
Чувствительность к ИК	да
Дальность ИК подсветки	35м
Режим День/Ночь	электромеханически переключаемый дихроичный светофильтр
Выходной сигнал	1В, 750Ом
Регулировка усиления	Автоматическая, ручная
Напряжение питания	12В +/-10%
Объектив	3.6мм (с другими возможна поставка по заказу)
Ток потребления макс.	300mA
Тип корпуса	пластик, стекло
Уровень защиты	IP31
Рабочая температура	-10 ~ +50°C
Допустимая влажность	до 80% без образования конденсата
Дополнительные функции	AGC, AWB, 3DNR, WDR

2 Комплект поставки

1.Камера телевизионная XC9504BIMS-IR	1шт.
2. Паспорт	1шт.
3. Комплект крепежа	1шт.
4. BNC разъем	1шт.
4. Разъем питания	1шт.

Внимание! Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3 Назначение выходов видеокамеры

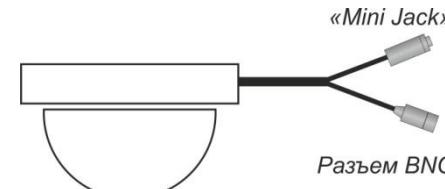

Разъем BNC- выход видеосигнала.

Гнездо «Mini Jack» - вход напряжения постоянного тока (+12В).

Внимание! Камера переключает режимы AHD-/CVBS зажатием кнопки джойстика Right/Left (10сек.), для PAL/NTSC зажать кнопку Down на 8-9 секунд без вызова меню.

4 Установка камеры

Рекомендуется устанавливать камеру на потолке. Крепление осуществляется шурупами из комплекта поставки.

Кабелем видеокамера соединяется с приемником видеозображения, в качестве которого может быть монитор, регистратор, коммутирующее устройство или другой приемник видеозображения.

Все работы по монтажу и подключению выполняются при отключенном питании!

5 Правила эксплуатации видеокамеры

Видеокамера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Не рекомендуется при эксплуатации выключать камеру при температуре ниже 0°C.

Благодарим Вас

за использование товаров Российского
производства, изготовленных ООО «Фотон»

Данные камеры предназначены для формирования телевизионного изображения внутри помещений, и работы в составе системы видеонаблюдения в стандарте PAL и AHD 4Mp. Камеры данного типа могут эксплуатироваться круглосуточно в отапливаемых помещениях, без наличия в воздухе агрессивных паров и водяного тумана.

На камеры может быть установлен любой объектив с резьбой M12, фокусным расстоянием от 3.6 до 16мм.

AHD-4Mp – является новым открытым стандартом передачи изображения с высокой четкостью. Для работы в этом режиме видеорегистратор также должен соответствовать этому стандарту!

1 Основные технические характеристики


Модель	XC9504BIMS-IR
Тип матрицы	1/2, 5 "SOI K02 CMOS
Разрешающая способность	AHD-H:2688(H)x1520(V) ; 2000 твл.
Процессор	Fulhan FH8538M
Развертка	AHD: 25к/с, прогрессивная
Угол обзора с объективом 3.6мм	AHD: 96°(H) x 60°(V)
Отношение сигнал / шум	40 дБ
Мин. освещенность, F2.0	0,05 / 0,01 Лк
Затвор	Автоматический электронный 1/50s ~ 1 / 50, 000, с режимом накопления до 30x
Чувствительность к ИК	да
Дальность ИК подсветки	35м
Режим День/Ночь	электромеханически переключаемый дихроичный светофильтр
Выходной сигнал	1В, 750Ом
Регулировка усиления	Автоматическая, ручная
Напряжение питания	12В +/-10%
Объектив	3.6мм (с другими возможна поставка по заказу)
Ток потребления макс.	300mA
Тип корпуса	пластик, стекло
Уровень защиты	IP31
Рабочая температура	-10 ~ +50°C
Допустимая влажность	до 80% без образования конденсата
Дополнительные функции	AGC, AWB, 3DNR, WDR

2 Комплект поставки

1.Камера телевизионная XC9504BIMS-IR	1шт.
2. Паспорт	1шт.
3. Комплект крепежа	1шт.
4. BNC разъем	1шт.
4. Разъем питания	1шт.

Внимание! Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3 Назначение выходов видеокамеры

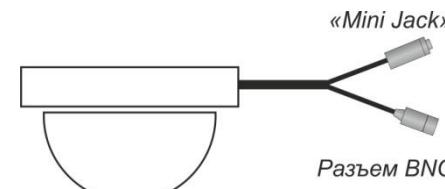

Разъем BNC- выход видеосигнала.

Гнездо «Mini Jack» - вход напряжения постоянного тока (+12В).

Внимание! Камера переключает режимы AHD-/CVBS зажатием кнопки джойстика Right/Left (10сек.), для PAL/NTSC зажать кнопку Down на 8-9 секунд без вызова меню.

4 Установка камеры

Рекомендуется устанавливать камеру на потолке. Крепление осуществляется шурупами из комплекта поставки.

Кабелем видеокамера соединяется с приемником видеозображения, в качестве которого может быть монитор, регистратор, коммутирующее устройство или другой приемник видеозображения.

Все работы по монтажу и подключению выполняются при отключенном питании!

5 Правила эксплуатации видеокамеры

Видеокамера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Не рекомендуется при эксплуатации выключать камеру при температуре ниже 0°C.